



Tornado easy



Tornado Easy

Tornado Easy è la versione base della gamma Tornado, per contesti produttivi che non richiedono prestazioni particolarmente elevate o alta automazione. Una costruzione robusta con ampio uso di acciaio inox garantisce affidabilità a lungo termine; i ventilatori inseriti sotto la struttura assicurano un flusso costante di aria pulita.

Vantaggi



UNISCE PRESTAZIONI E PREZZO



LONGEVA
progettata per durare molti anni




FACILE
da usare



BASSO CONSUMO ENERGETICO E RUMORE

Caratteristiche tecniche

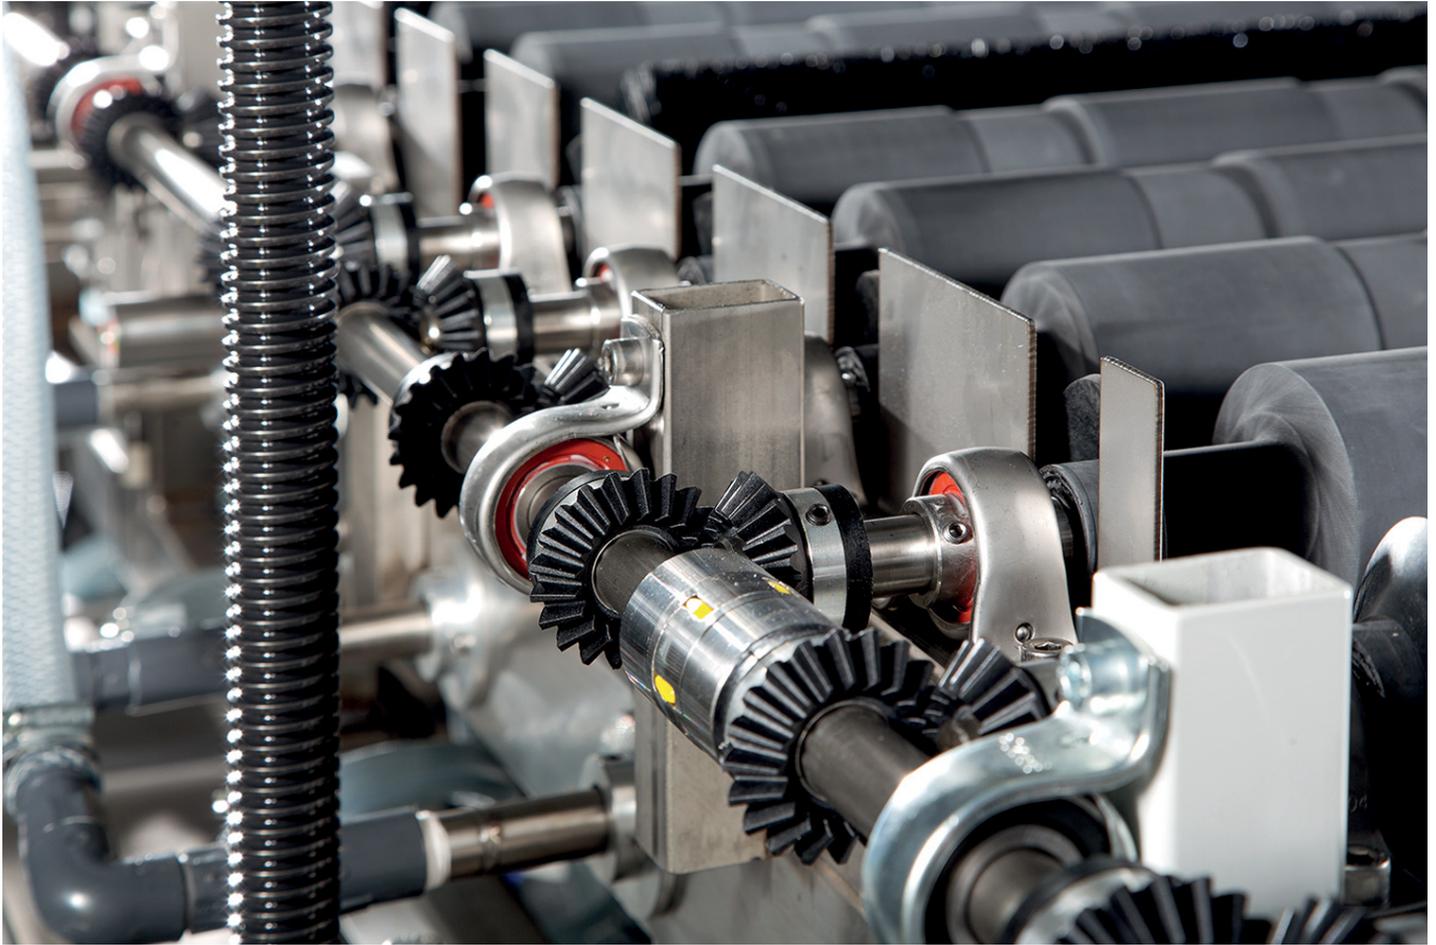

Trasmissione coppie coniche

Trasmissione mediante coppie coniche in PA6 rinforzato azionate da albero in acciaio inox, che assicurano una resa costante nel tempo rispetto a soluzioni con catena. Il sistema è esente da manutenzione.




Rulli

Rulli rettificati, vulcanizzati e scanalati con albero in acciaio inox, coperto fino al mozzo per una massima protezione nel tempo.



Spessore variabile

La macchina cambia lo spessore tramite attuatori automatici. La parte superiore della macchina può essere aperta per manutenzione e ispezione. In caso si privilegi una soluzione più economica l'apertura rimane fissa a 12mm di spessore.

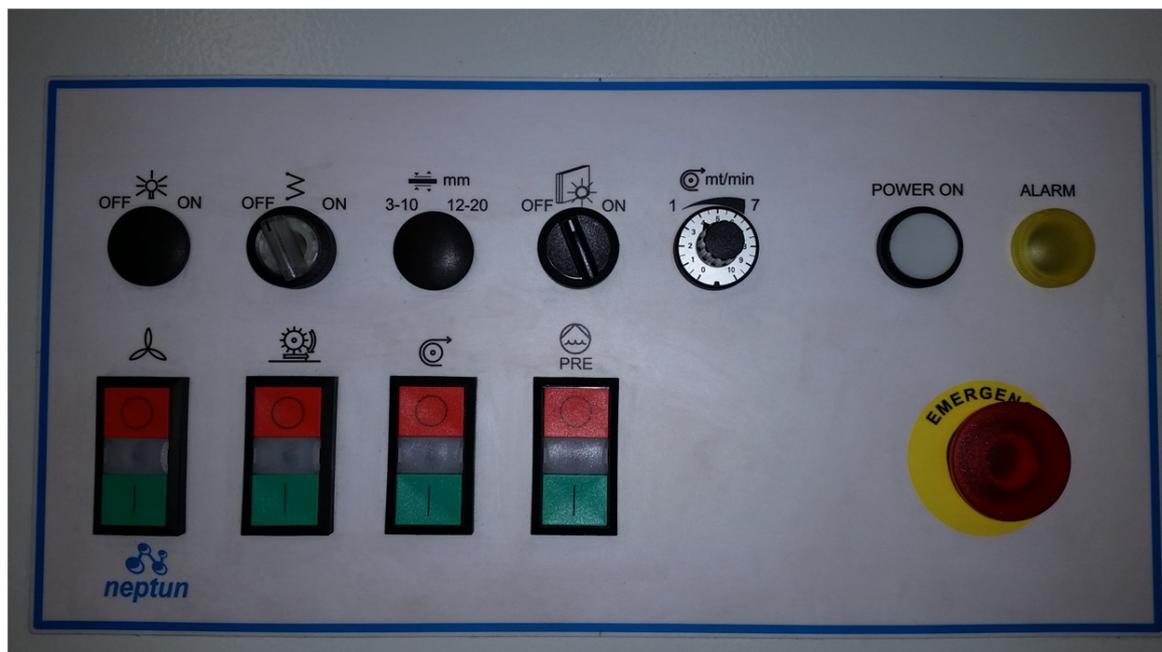


Armadio elettrico

Armadio elettrico con pannello di comando integrato separato dalla macchina e posizionabile a seconda delle esigenze del cliente.



Optional

Spazzole con diverse caratteristiche per le esigenze di lavaggio più complesse (laminazione, bassi emissivi, spruzzatura ceramica e UV, solare, etc.). La velocità di rotazione può essere gestita da inverter.

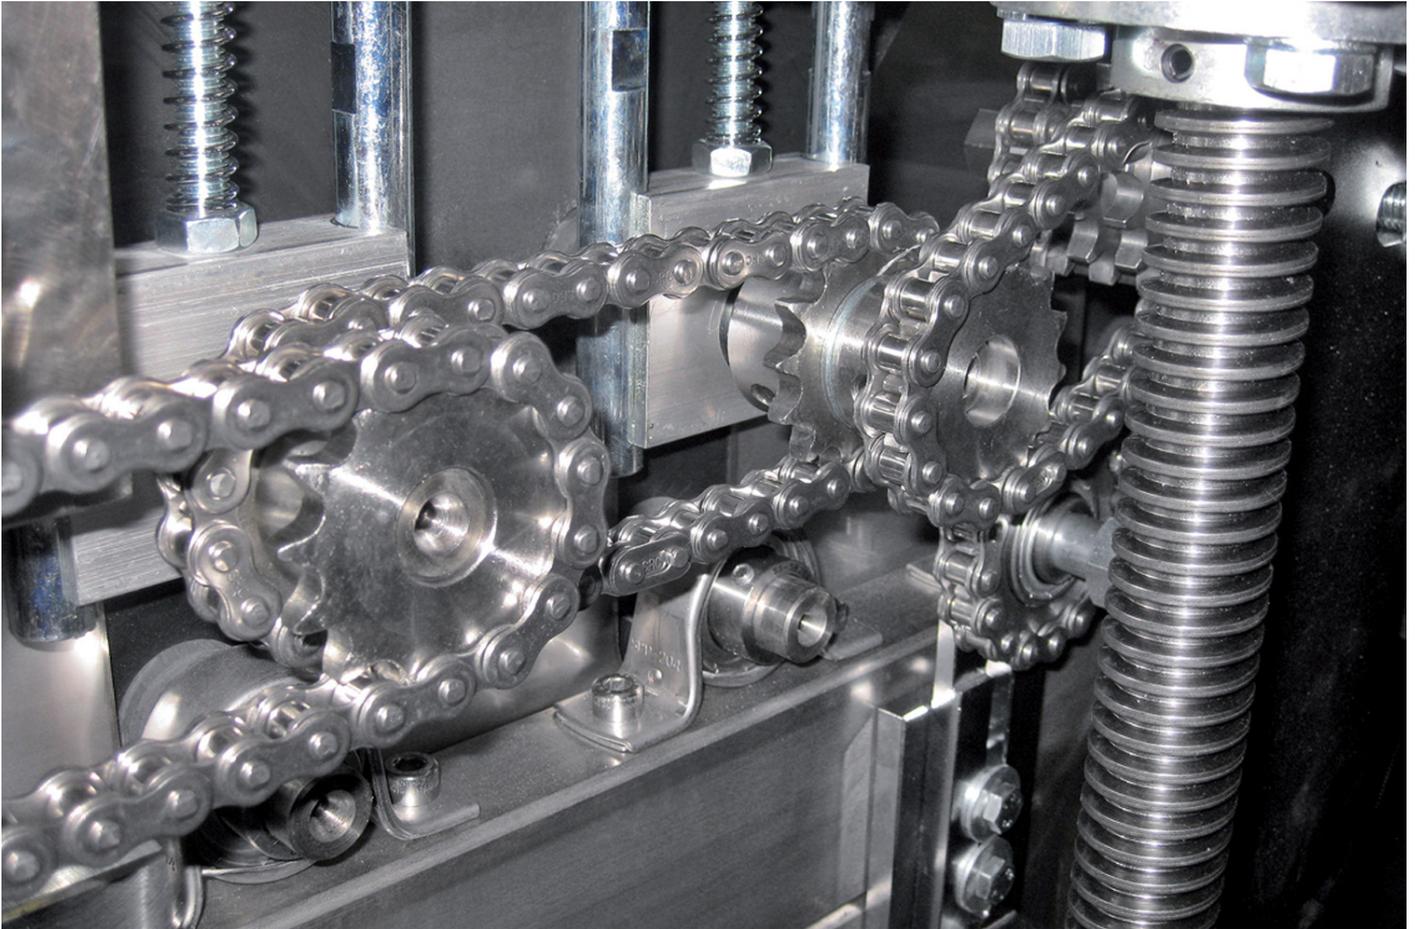

Trasmissione completa e carter di protezione del modulo di ingresso e della zona di lavaggio in acciaio inox AISI 304.



Il modulo addizionale di prelavaggio con spazzole è completo di spazzola superiore ed inferiore, vasca e pompa, ventilatore e lama d'aria superiore. Particolarmente indicato in caso di vetri molto sporchi che necessitano un prelavaggio aggressivo.



Possibilità di riscaldare l'acqua e mantenere la temperatura fino a 60°, con resistenze, termostati e sensori di protezione resistenza in caso di calo del livello dell'acqua. Vasca estraibile in acciaio inox molto compatta per minimo ingombro e facile manutenzione.






QuickService

interventi di diagnosi e aggiornamenti software

Grazie al modulo di teleassistenza QuickService gli interventi di diagnosi e aggiornamenti software sono possibili in tempo reale.

Disposizione utensili

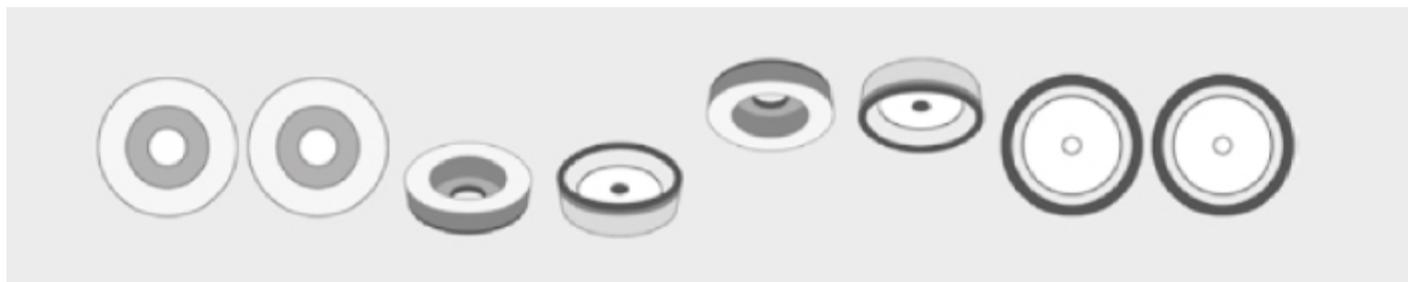

Dati tecnici

Modello	Dim. mm	kw	Dim. Min. vetro mm	Dim. Max. vetro	Spessore vetro mm	Velocità m/min
---------	---------	----	--------------------	-----------------	-------------------	----------------

Neptun srl

Via Mazzini, 63 E/F - 22070 Rovello Porro (Co) Italia
Tel.+39 02 96 979 011 - Fax +39 02 96 754 375

Tornado Easy



Tornado Easy 1300	3800 x 1300 x 2500	9.5	150 x 300	1300	3-12/3-20	1-7
Tornado Easy 1600	3800 x 1300 x 2800	11.1	150 x 300	1600	3-12/3-20	1-7
Tornado Easy 2000	7300 x 1350 x 3200	17	240 x 350	2000	3-12/3-20	1-7
Tornado Easy 2300	7300 x 1350 x 3500	20.4	240 x 350	2300	3-12/3-20	1-7
Tornado Easy 2600	7300 x 1350 x 3500	24	240 x 350	2600	3-12/3-20	1-7

Neptun srl

Via Mazzini, 63 E/F - 22070 Rovello Porro (Co) Italia
Tel.+39 02 96 979 011 - Fax +39 02 96 754 375