
Tornado Easy

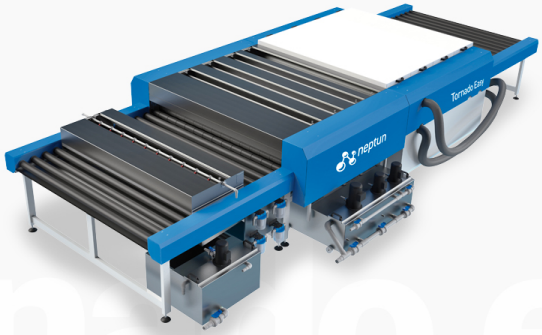

Tornado Easy

Tornado Easy è la versione base della gamma Tornado, per contesti produttivi che non richiedono prestazioni particolarmente elevate o alta automazione. Una costruzione robusta con ampio uso di acciaio inox garantisce affidabilità a lungo termine; i ventilatori inseriti sotto la struttura assicurano un flusso costante di aria pulita.

Vantaggi

UNISCE PRESTAZIONI E PREZZO

LONGEVA
progettata per durare molti anni


FACILE
da usare

BASSO CONSUMO ENERGETICO E RUMORE

Caratteristiche tecniche

Neptun srl
Via Mazzini, 63 E/F - 22070 Rovello Porro (Co) Italia
Tel.+39 02 96 979 011 - Fax +39 02 96 754 375

Tornado Easy

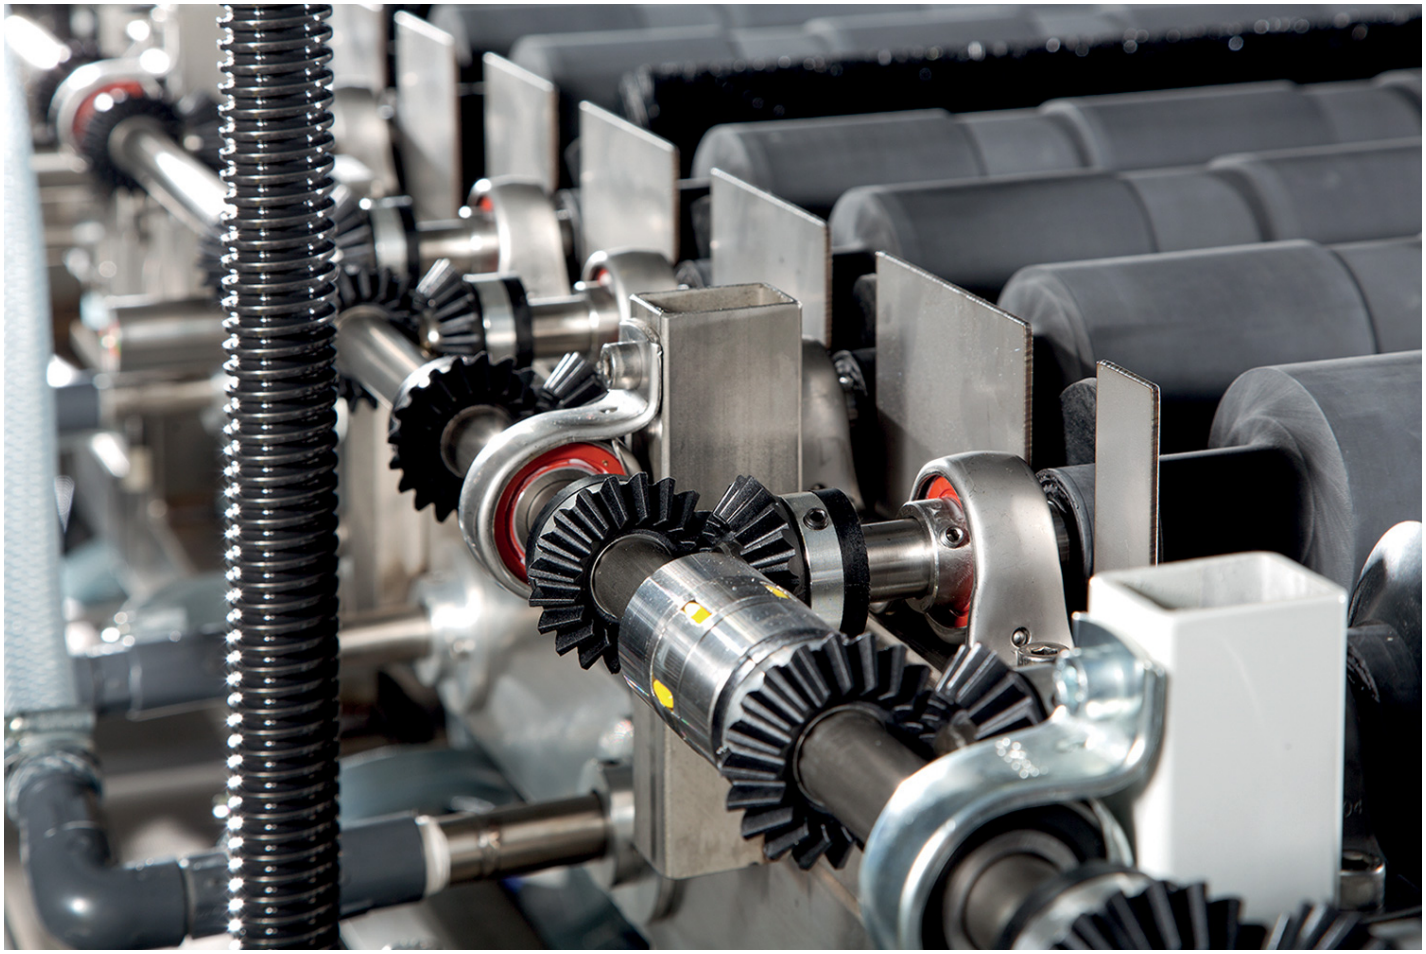

Trasmissione coppie coniche

Trasmissione mediante coppie coniche in PA6 rinforzato azionate da albero in acciaio inox, che assicurano una resa costante nel tempo rispetto a soluzioni con catena. Il sistema è esente da manutenzione.

Neptun srl
Via Mazzini, 63 E/F - 22070 Rovello Porro (Co) Italia
Tel.+39 02 96 979 011 - Fax +39 02 96 754 375

Tornado Easy




Rulli

Rulli rettificati, vulcanizzati e scanalati con albero in acciaio inox, coperto fino al mozzo per una massima protezione nel tempo.

Neptun srl
Via Mazzini, 63 E/F - 22070 Rovello Porro (Co) Italia
Tel.+39 02 96 979 011 - Fax +39 02 96 754 375

Tornado Easy

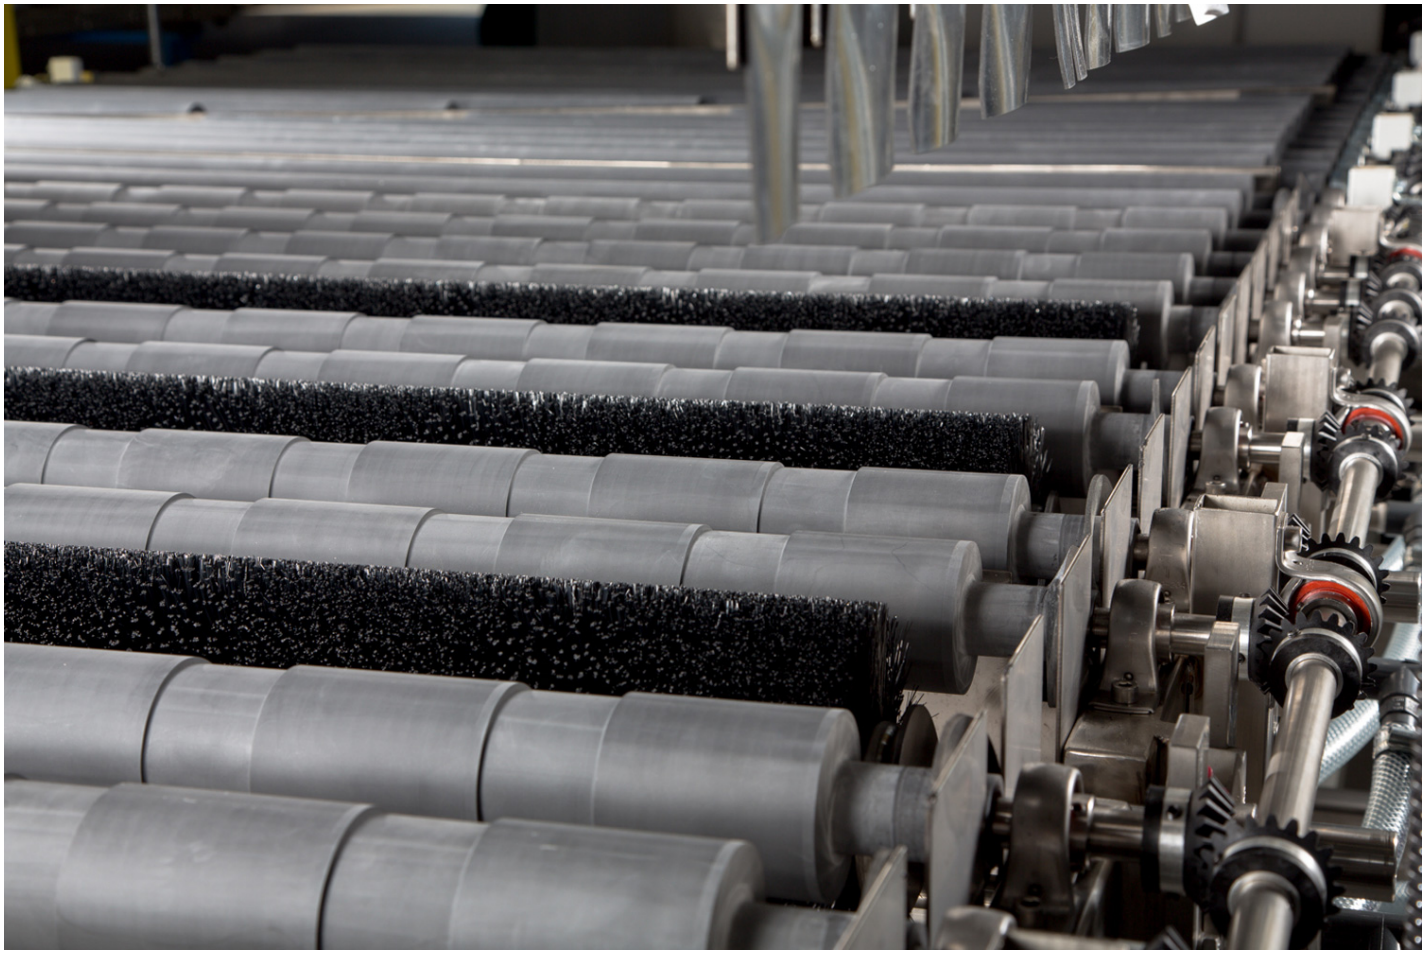


Spessore variabile

La macchina cambia lo spessore tramite attuatori automatici. La parte superiore della macchina può essere aperta per manutenzione e ispezione. In caso si privilegi una soluzione più economica l'apertura rimane fissa a 12mm di spessore.

Neptun srl
Via Mazzini, 63 E/F - 22070 Rovello Porro (Co) Italia
Tel.+39 02 96 979 011 - Fax +39 02 96 754 375

Tornado Easy

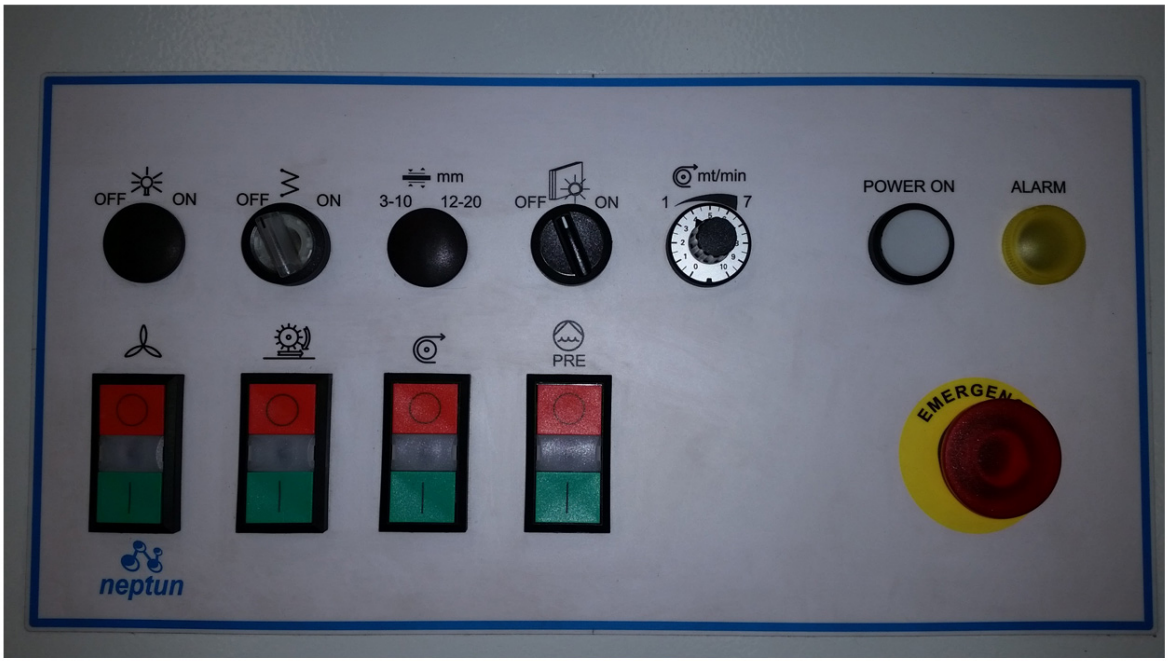

Armadio elettrico


Armadio elettrico con pulpito di comando integrato separato dalla macchina e posizionabile a seconda delle esigenze del cliente.

Optional

Spazzole con diverse caratteristiche per le esigenze di lavaggio più complesse (laminazione, bassi emissivi, spruzzatura ceramica e UV, solare, etc.). La velocità di rotazione può essere gestita da inverter.

Neptun srl
Via Mazzini, 63 E/F - 22070 Rovello Porro (Co) Italia
Tel.+39 02 96 979 011 - Fax +39 02 96 754 375

Tornado Easy

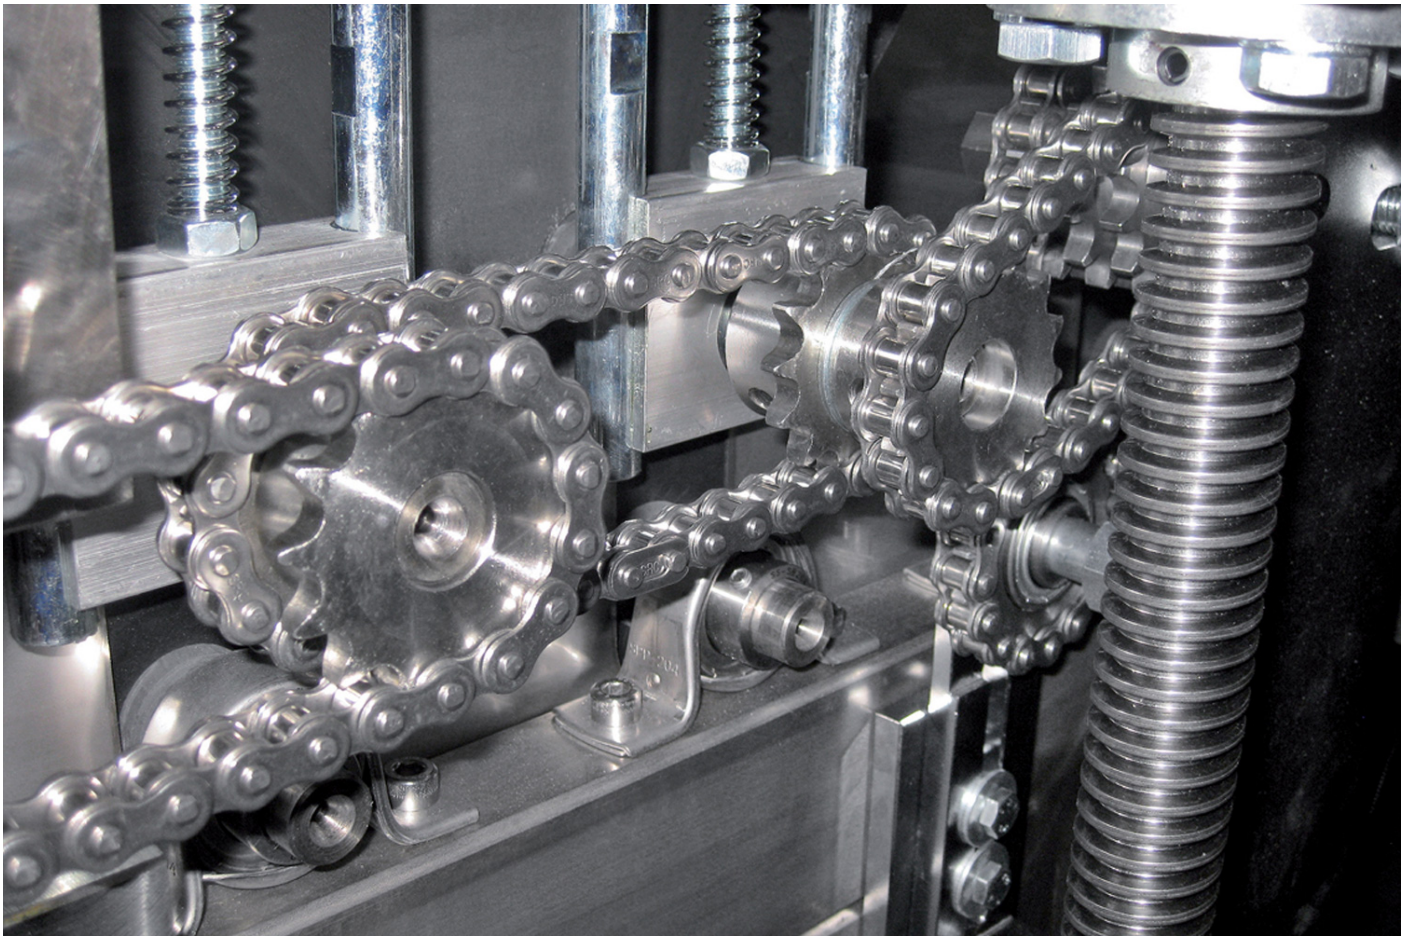

Trasmissione completa e carter di protezione del modulo di ingresso e della zona di lavaggio in acciaio inox AISI 304.

Neptun srl
Via Mazzini, 63 E/F - 22070 Rovello Porro (Co) Italia
Tel.+39 02 96 979 011 - Fax +39 02 96 754 375

Tornado Easy



Il modulo addizionale di prelavaggio con spazzole è completo di spazzola superiore ed inferiore, vasca e pompa, ventilatore e lama d'aria superiore. Particolarmente indicato in caso di vetri molto sporchi che necessitano un prelavaggio aggressivo.

Neptun srl
Via Mazzini, 63 E/F - 22070 Rovello Porro (Co) Italia
Tel.+39 02 96 979 011 - Fax +39 02 96 754 375

Tornado Easy



Possibilità di riscaldare l’acqua e mantenere la temperatura fino a 60°, con resistenze, termostati e sensori di protezione resistenza in caso di calo del livello dell’acqua. Vasca estraibile in acciaio inox molto compatta per minimo ingombro e facile manutenzione.

Neptun srl
Via Mazzini, 63 E/F - 22070 Rovello Porro (Co) Italia
Tel.+39 02 96 979 011 - Fax +39 02 96 754 375

Tornado Easy



QuickService

interventi di diagnosi e aggiornamenti software

Grazie al modulo di teleassistenza QuickService gli interventi di diagnosi e aggiornamenti software sono possibili in tempo reale.

Disposizione utensili

Dati tecnici

Modello	Dim. mm	kw	Dim. Min. vetro mm	Dim. Max. vetro	Spessore vetro mm	Velocità m/min
Tornado Easy 1300	3800 x 1300 x 2500	9.5	150 x 300	1300	3-12/3-20	1-7
Tornado Easy 1600	3800 x 1300 x 2800	11.1	150 x 300	1600	3-12/3-20	1-7
Tornado Easy 2000	7300 x 1350 x 3200	17	240 x 350	2000	3-12/3-20	1-7
Tornado Easy 2300	7300 x 1350 x 3500	20.4	240 x 350	2300	3-12/3-20	1-7
Tornado Easy 2600	7300 x 1350 x 3500	24	240 x 350	2600	3-12/3-20	1-7

Neptun srl
Via Mazzini, 63 E/F - 22070 Rovello Porro (Co) Italia
Tel.+39 02 96 979 011 - Fax +39 02 96 754 375